


# Инструкция по тех. операции

## **Инструкция по созданию тех. операции**

1 В браузере войти в под своим логином и паролем.

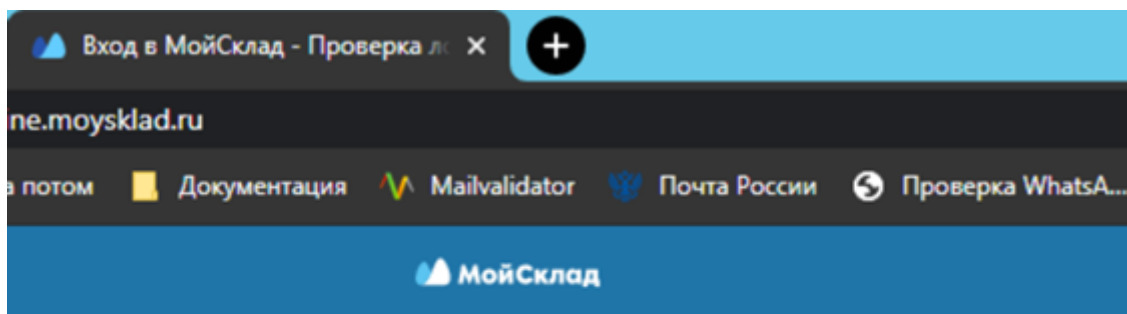

## Вход в МойСклад

Логин  
admin@admin1658

Пароль  
\*\*\*\*\*

Войти

[Регистрация](#) | [Забыли пароль?](#)

Войти через


Используя сервис, вы соглашаетесь с условиями [договора-оферты](#)

**Рисунок №1 - Вход в МойСклад через браузер**

2 После входа в систему войти в раздел "Производство", а в нем в подраздел "Тех. операции".

Примечание 1


У Вас может быть меньше иконок, чем на рисунке №2

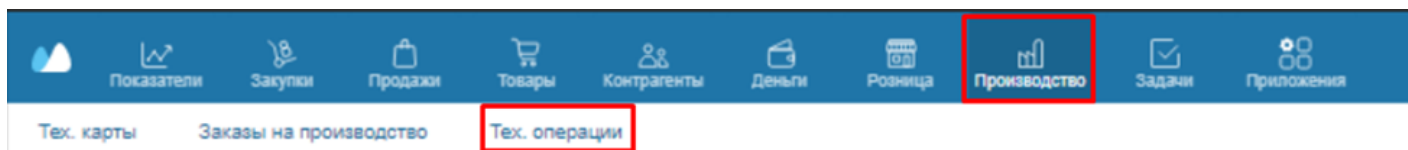

**Рисунок №2 - Вход в подраздел "Тех. операции".**

3 У Вас откроются данные по тех. операциям.

Для создания новой тех. операции нажмите на “+ Операция”

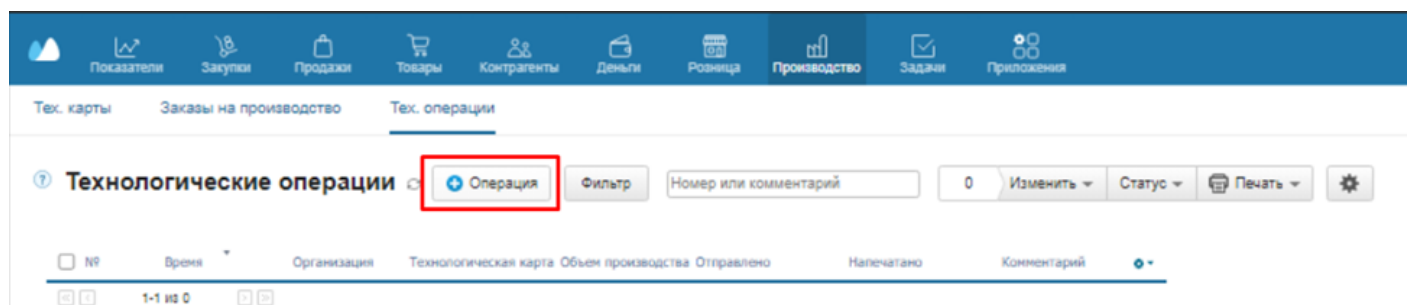

**Рисунок №3 – Создание “Тех. операции”**

4. После нажатия у Вас появится окно как на рисунке №4.

Поля:

Номер – остается пустым;

Дата – не изменяется;

Технологическая карта – выбирается необходимая из списка;

Объем производства – сколько раз выполнится тех. операция;


Склад для материалов и Склад для продукции - Выбираются в соответствии с принадлежащими Вам складами


Номер

\* Дата

\* Технологическая карта  +

Объем производства

\* Склад для материалов  ✕ ▾ 

\* Склад для продукции  ✕ ▾ 

**Рисунок №4 - Создание “Тех. операции” - ввод данных**

Нажимаем “Продолжить”.

В появившемся окне проверяем на корректность выбранных данных.

Поля:

Готовая продукция – то, что будет создано на выбранном складе;

Материалы - то, что будет списано с выбранного склада;

Комментарий – для пометок и т.п.

Сохранить
Закреть
Изменить
Печать
Отправить
Администратор Основной

Технологическая операция №  от 01.10.2021 16:57 Статус

\* Организация 
\* Склад для материалов

\* Склад для продукции 
Проект

Технологическая карта

Главная

Связанные документы

Серия	Кол-во	Остатки	Цена	Сумма
Технологическая карта				
Grand Set Clean A				
Готовая продукция				
<a href="#">Grand Set Clean A</a>	<input type="text" value="1"/> шт		0	0
Материалы				
<a href="#">Grand Clean</a>	<input type="text" value="1"/> шт	0	0	0
<a href="#">Single A Clean</a>	<input type="text" value="1"/> шт	0	0	0
<a href="#">Бумага оберточная (мягкая) ,100*0,84 м(крафт) толщина 135 мкм (34см)</a>	<input type="text" value="0,34"/> шт	0	0	0
<a href="#">Воздушно пузырьковая пленка 50*0,6 м "Компакт Плюс" трёхслойная</a>	<input type="text" value="0,4"/> шт	0	0	0
<a href="#">Коробка для Grand доски</a>	<input type="text" value="1"/> шт	0	0	0
<a href="#">Инструкция</a>	<input type="text" value="1"/> шт	0	0	0
<a href="#">Гайд</a>	<input type="text" value="1"/> шт	0	0	0
Затраты на производство				
	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>	

Комментарий

**Рисунок №5 - Создание “Тех. операции” - проверка данных**

Если Все верно – нажимаем “Сохранить”.

Если нужно поправить склады – исправляем их в данном окне.

Если выбрана была неверная тех. карта для операции – нажать “Закреть” и в появившемся окне выбрать “Нет”. После повторить создание тех. операции.

## Сохранение изменений



Данные были изменены.


Сохранить изменения?



**Рисунок №6 – Отмена создания тех. операции**

5 Выход из системы.

Справа сверху, где Ваша фамилия (вместо “Администратор”) нажать на стрелочку и нажать на “Выход”.

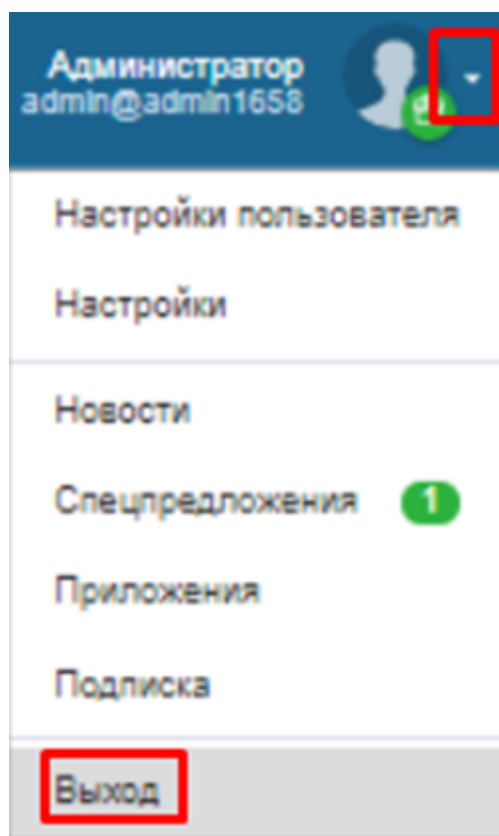

**Рисунок №7 – Выход из системы**